215804500系列大电流滑环

通道数4，每路最大电流500A

森瑞普215804500系列大电流功率滑环，内径25.4mm,外径158mm，
提供4路(每路500A)大电流。如需混合传输其它电流/信号路数，可基于该型号进行定制。

规格图纸

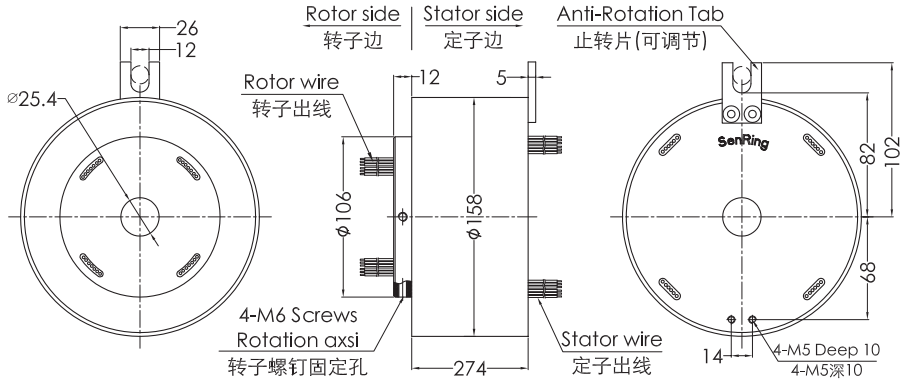

技术规格参数

产品型号	通路数	最大电流	耐压	最大转速	工作温度
215804500	4路	500A	690V	250RPM	-40℃~+80℃

基于型号定制

215804500 - 功率电流路数 - 信号路数

215804500系列大电流滑环
4路，每路500A电流

举例说明:
0610：06表示6路，10表示10A电流
0220：02表示2路，20表示20A电流

举例说明：
06S：表示6根普通信号线（可选2A或5A）
02E：代表两组千兆网线（总路数18路）
03U：代表三组USB2.0线（总路数15路）

举例说明

215804500：4路大电流滑环，每路500A；
215804500-0610-12S：基于215804500系列定制规格，4路500A大电流，混合6路10A电流+12路信号。

各环路导线色码表

环码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
色码	黑	褐	红	橙	黄	绿	蓝	紫	灰	白	粉红	浅蓝

环码	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
色码	白黑	白褐	白红	白橙	白 黄	白 绿	白 蓝	白紫	白灰	黑红	黑褐	透明

备注：环码1表示从转子端往定子端开始数的第一根线，比如型号215804500的颜色顺序为：黑、褐、红、橙；
24根线作为一个颜色组，当出线数量超过24根，则重复这一颜色组，并用号码管予以识别。

版权所有© 森瑞普 24小时技术支持：186 7557 7111 网址：www.senring.cn

版权所有© 森瑞普 24小时技术支持：186 7557 7111 网址：www.senring.cn