

# 3006004 (6进6出+电, 气管4~6mm)

6进6出气+电旋转接头, M5接头, 4~6mm大小管径



- 可以混合功率动力线、信号线、以太网、USB、工业总线、控制线、电磁阀、感应线等;
- 标准为法兰安装形式, 可定制空心轴安装;
- 能通过的介质有: 压缩空气、化学混合气体、蒸汽、冷却水、热水、热油、饮料等。


## 订购型号说明

30 06 004 - 信号路数

3006004: 6进6出气电旋转接头  
进气管和出气管均为4mm,  
接口螺纹为M5

举例说明:  
06S: 表示6根普通信号线 (2A)


3006004 (6进6出, 4~6mm气管, 纯气动旋转接头) 尺寸图

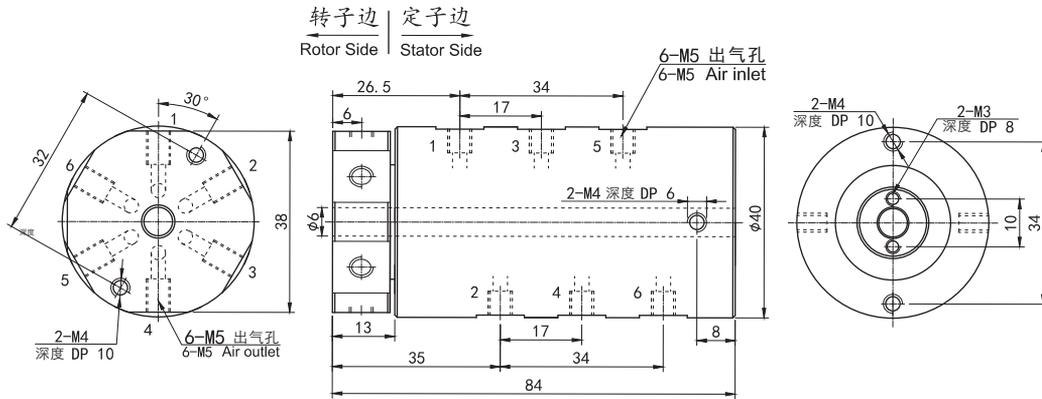

## 标准型号选型表

型号	气管数量	接口尺寸	可适应气管
3006004	6进6出	M5	4~6mm

3006004 (6进6出, 4~6mm气管) + 6~36路信号系列尺寸图 (适用于电磁阀与感应开关)

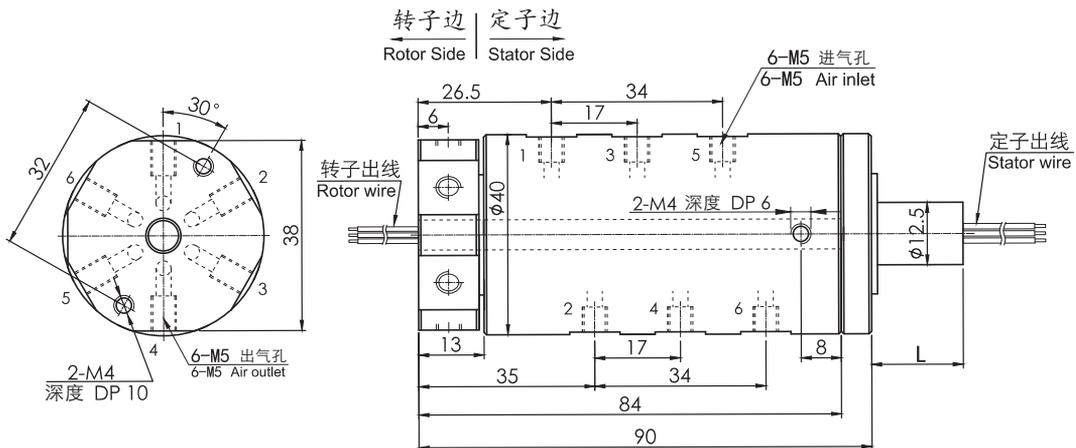

### 标准型号选型表

型号	气管数量	接口尺寸	可适应气管	信号(2A)路数	L长度(mm)
3006004-06S	6进6出	M5	4~6mm	6	14
3006004-12S	6进6出	M5	4~6mm	12	21
3006004-24S	6进6出	M5	4~6mm	24	35
3006004-36S	6进6出	M5	4~6mm	36	52

### 技术规格参数

旋转接头技术指标				
气管数量	6进6		最大压力	正压: 1Mpa, 真空: -90kPa
气管大小	M5牙(4~6mm气管)		扭矩	<0.8N.m
机械技术指标		电气技术指标		
参数	数值	参数	数值	
工作寿命	参考产品等级	额定电压	功率	信号
最高转速	参考产品等级		0~240VAC/VDC	0~240VAC/VDC
工作温度	-30℃~80℃	绝缘电阻	<500MΩ/300VDC	
工作湿度	0~85% RH	导线规格	AWG26#镀银铁氟龙	AWG26#镀银铁氟龙
接触材料	贵金属接触	导线长度	标准长度250mm (可根据要求调整)	
壳体材料	铝合金	绝缘强度	500VAC @50Hz, 6s	
防护等级	IP51	动态电阻变化值	<0.01Ω	

### 3006004 产品等级

产品等级代号	最高转速	工作寿命	型号举例
C(通用级)	连续200RPM, 间歇1000RPM	1000万转	3006004-C
D(工业级, 默认不写)	连续250RPM, 间歇1500RPM	2000万转	3006004 或者 3006004-D

备注: 参考值, 视具体工况、使用环境和安装等因素会有出入。

### 电滑环各环路导线色码表

环码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
色码	黑	褐	红	橙	黄	绿	蓝	紫	灰	白	粉红	浅蓝
环码	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
色码	白黑	白褐	白红	白橙	白黄	白绿	白蓝	白紫	白灰	黑红	黑褐	透明

备注: 环码1表示从转子端往定子端开始数的第一根线; 比如3006004-12S的颜色顺序为: 黑、褐、红、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白、粉红、浅蓝; 24根线作为一个颜色组, 当出线数量超过24根, 则重复这一颜色组, 并用号码管予以识别。