FO400B系列4通道光纤滑环

4路光纤接头,B类外形

4路光纤(支持单模/多模)，适用于需要360度无限制的，连续或断续旋转， 同时又需要从固定位置到旋转位置传送大容量数据、信号的场所，能改善机械性能，简化系统操作，避免因活动关节的旋转对光纤造成损害。

订购型号说明

FO400B - 光纤类型 - 接头类型 - 工作波长

FO400B:4通道光纤滑环
B类外形

光纤类型代码:
01:9/125um（单模）
02:50/125um（多模）
03:62.5/125m（多模）

光纤接头代码:
FC:FC接头　ST:ST接头　SC:SC接头　LC:LC接头
接头端面形式默认为PC,如果需要APC，需要在接头代码后面加APC,比如:FC/APC

工作波长代码:
01:1310/1550(单模)
02:850/1310(多模)

举例说明

FO400B-01-FC-01: FO400B表示4路光纤旋转接头（B类外形），第1个01表示光纤类型为9/125um（单模），FC表示接头类型为FC接头，端面形式为PC（平面），第2个01表示波长为1310/1550;
FO400B-03-LC/APC-02: FO400B表示4路光纤旋转接头（B类外形），03表示光纤类型为62.5/125m（多模），LC/APC表示接头类型为LC接头，端面形式为APC（斜面），02表示波长为850/1310;
备注:如对光纤通路、电滑环通路、接头类型、波长、出线方式等有特殊要求，请联系森瑞普销售人员。

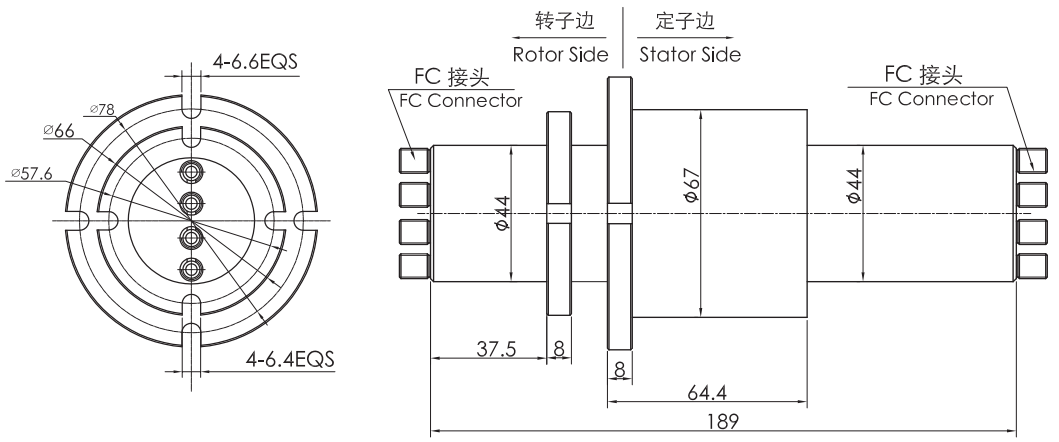

技术规格参数

指标名称 \ 类型	单模（SM）	多模（MM）
带宽(nm)	±50	
最大插入损耗，23℃(dB)	4	3.5
插入损耗波动(dB)	≤2	≤1
回波损耗(dB)	≥50(APC)	≥40(PC)
最大输入功率(W)	0.5	
最高转速(rpm)	400	
预估寿命	>2亿转	
工作温度(℃)	-20~60	
贮存温度(℃)	-50~85	

版权所有© 森瑞普　24小时技术支持：186 7557 7111　网址：www.senring.cn