H0724系列

定子法兰安装，通孔直径为7mm（适用于≤7mm）的标准系列整体式精密导电滑环。
*注：如需＜7mm的孔径，可通过内衬轴套解决。

订购型号说明

H　0724　-　信号路数　-　产品等级代码

H：中空式电滑环系列代号

0724：07-内径7mm; 24-外径24mm

C：通用级,默认为通用级
D：工业级
H：最高级

举例说明：
06S：表示6根普通信号线（可选2A或5A）
01E：代表1组千兆网线（总路数9路）

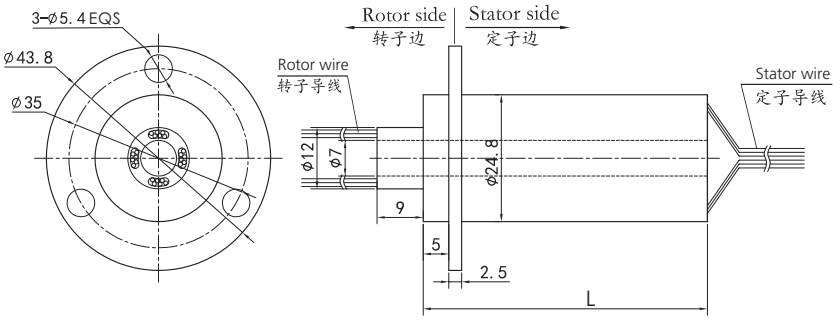

标准型号选型表

H0724系列过孔式滑环选型表		
型号	线路数(信号或0~2A)	长度L(mm)
H0724-02S	2	27
H0724-03S	3	27
H0724-04S	4	27
H0724-06S	6	27
H0724-08S	8	27
H0724-10S	10	27
H0724-12S	12	27
H0724-24S	24	41
H0724-36S	36	55.5

* 注: N个2A 电流环并起来可作为1路N*2A电流环使用；比如: 2环2A 并起来做作为 1路4A 使用。

技术规格参数

机械技术指标		电气技术指标		
参 数	数 值	参 数	数 值	
工作寿命	参考产品等级选型表		功 率	信 号
额定转速	参考产品等级选型表	额定电压	0~240VAC/VDC	0~240VAC/VDC
工作温度	-30℃~80℃	绝缘电阻	≥500MΩ/500VDC	≥500MΩ/500VDC
工作湿度	0~85%RH	导线规格	AWG26#镀银铁氟龙	AWG26#镀银铁氟龙
接触材料	参考产品等级选型表	导线长度	标准长度300mm（可根据要求调整）	
壳体材料	铝合金	绝缘强度	500VAC@50Hz，60s	
转动扭矩	0.05N.m+0.02N.m/6路	动态电阻变化值	＜0.01Ω	
防护等级	IP51			

产品等级选型表

产品等级代号	最高转速	工作寿命	接触材料
C（通用级）	250RPM	2000万转	贵金属
D（工业级）	600RPM	8000万转	镀金-镀金

版权所有© 森瑞普　24小时技术支持：186 7557 7111　网址：www.senring.cn